


Réglage du disjoncteur



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES/ ENVIRONNEMENT :
 Régime de neutre du réseau électrique: Régime TT
 Catégorie de surtension de l'installation: 3
 Température d'utilisation: -5°C à +35°C
 Altitude maximum d'utilisation: 2000m
 Humidité relative max. d'utilisation: 100% à 25°C, 50% à 35°C

 Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance de piscine. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur.

Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.

Fixer le coffret électrique exclusivement dans le local technique ou en intérieur.

Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice.
 Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie.

Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fils ou les presse-étoupes montés sur le coffret.

 **TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V**

Raccordement pour option régulation de niveau.
 Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

DESCRIPTION	DATE
Coffret IRRJARDIN Filtration Mono 4/6.3A + TR100VA	2023
REFERENCE	IND
435541	1

HORLOGE DE PROGRAMMATION

RÉGLAGE DE L'HEURE



1. Tournez le bouton central sur l'heure souhaitée.



2. Activez le mode de fonctionnement AUTO ou PERM

Auto



Fonctionne selon l'heure programmée.

Perm



Force le contact de l'horloge dans la position où il se trouve. Les taquets seront inopérants.

Exemple :

- Si le contact de l'horloge était en position ON lors de l'activation de ce bouton, il restera en ON de manière permanente.
- Si le contact de l'horloge était en position OFF lors de l'activation de ce bouton, il restera en OFF de manière permanente.



Ne pas toucher à ce bouton : risque d'inverser le mode de fonctionnement de l'horloge.




RÉGLAGE DE LA PROGRAMMATION


Programmez les plages de filtration à l'aide des taquets :  1 taquet = 30 min



ON : 11h00 à 12h30



OFF : 12h30 à 16h00

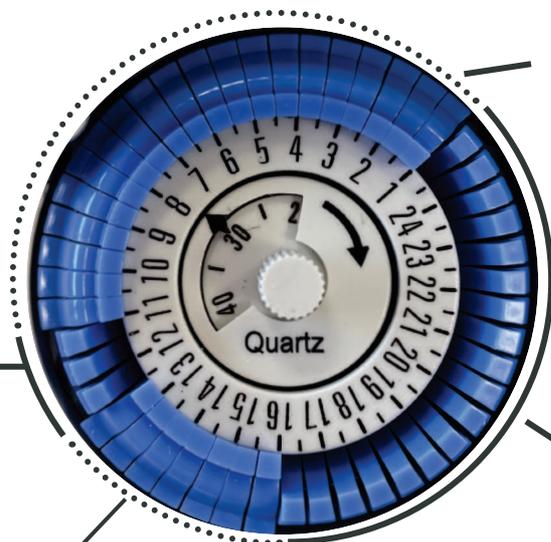

OFF : 01h00 à 11h00

ON : 16h00 à 01h00